


МОНТАЖНАЯ СХЕМА

СТАНЦИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ТОПОЛЬ 12Пр Плюс

Схема расположений камер

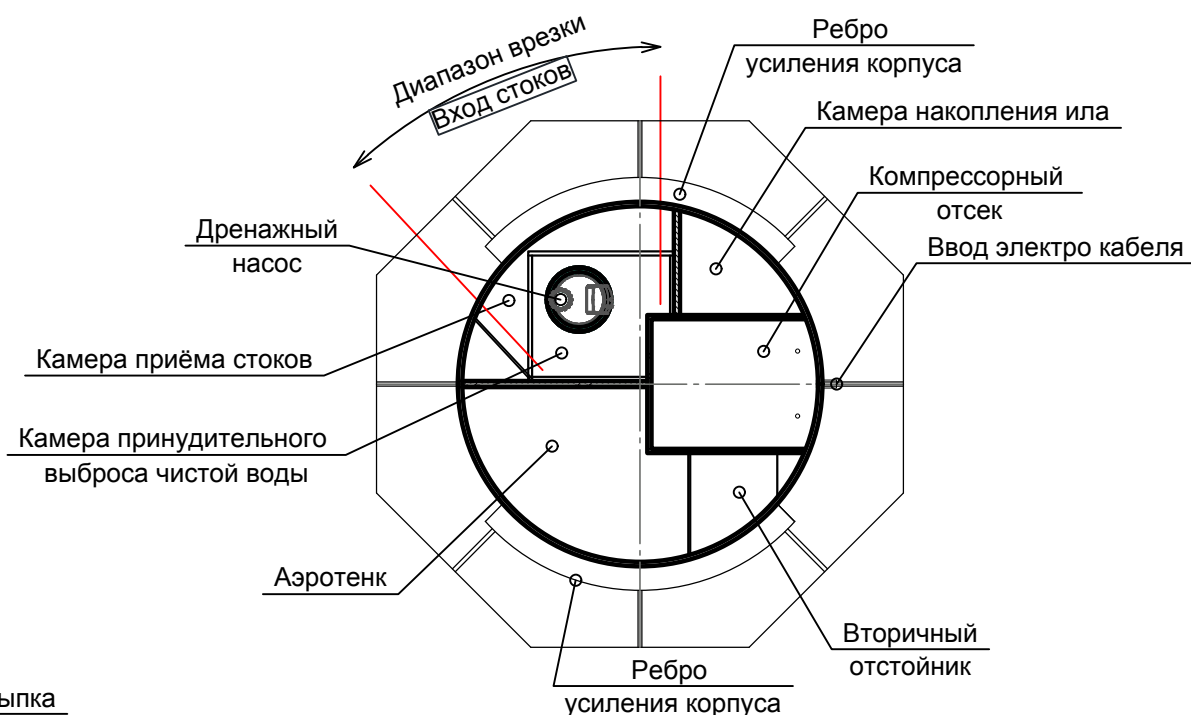

Модель: ТОПОЛЬ 12Пр Плюс
 Удлиненная горловина, с принудительным отводом очищенной воды

Производительность: 2,2 м³/сут
 Эл. потребление, кВт/сут: 2,1
 Габаритные размеры : Высота 2920мм, Диаметр корпуса 1800,
 Максимальный размер по выступающим частям 2200x2950(Н) мм
 Вес, кг: 450кг

Примечание:
 При монтаже входа стоков (труба Ø110) учесть внутренний конструктив станции.
 Выход очищенной воды (труба Ø25) монтируется по месту, в любую сторону,
 в диапазоне 2150-2700 мм от дна установки до нижнего края трубы.